



# Blos

IP66, IK06  CE 

## Produkt:

Blos är en pollare i den mera exklusiva designklassen, en modern konstruktion med organiskt uttryck.

Välbyggda i ADC12 aluminium, ytbehandling i korrosionsklass C5-M och alla rostfria detaljer i kvalitet 316.

Enkelsidig i 5W till 12W eller dubbelsidig i 10W till 24W, samtliga med samma avancerade optik.

## Egenskaper:

- Avancerad optik för bästa kontroll av ljuset.
- Låga effekter och hög verkningsgrad för energimedvetna installationer.
- Varianter i olika höjd .

## Användning:

- Parker och trädgårdar
- Torg och mötesplatser
- Gångvägar och cykelstråk


Blos är byggd av pressgjuten aluminium och ytbehandlad för att uppnå högsta korrosivitetsklass C5-M, det vill säga ytterst väl lämpad för tuffa miljöer. Exempelvis marin miljö nära saltvaten och blåsig västkust.


Blos levereras med 0,5 meter monterad kabel. Använd gelbox eller liknande för att skarva fast inkommande kabel.

Lumenex kan erbjuda gedigna gelboxar, säkringselement samt överkopplingar till alla projekt.

Det finns en 108/700-adapter för att montera Blos i standard betongfundament.

Typ	Effekt Systemeffekt	Färgtemp McAdam 3 SDCM	Höjd
Blos 1-250	5W, 12W	3k, 4k	250 mm
Blos 2-250	10W, 24W	3k, 4k	250 mm
Blos 1-600	5W, 12W	3k, 4k	600 mm
Blos 2-600	10W, 24W	3k, 4k	600 mm
Blos 1-1000	5W, 12W	3k, 4k	1000 mm
Blos 2-1000	10W, 24W	3k, 4k	1000 mm
Blos 108/700-adapter			

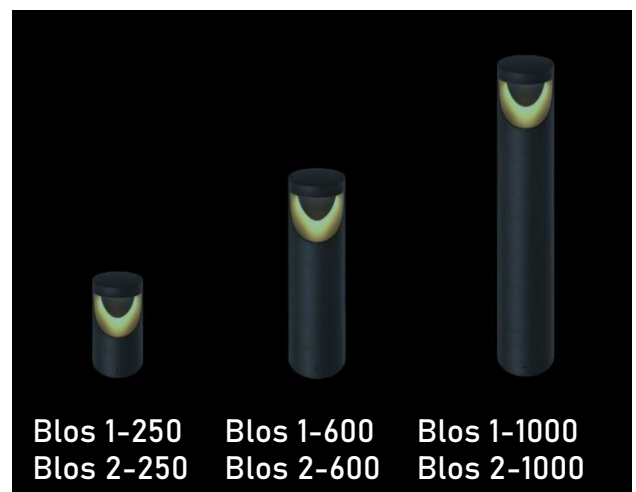

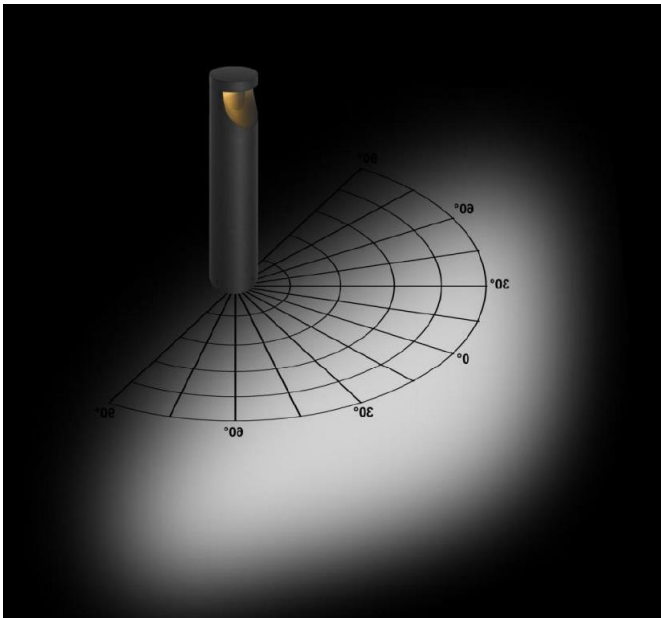

# LUMENEX



Belysning & automation  
Installation & entreprenad



[kontakt@lumenex.se](mailto:kontakt@lumenex.se)  
<https://lumenex.se/produkter>